

INNOTEC Total Power Grease

Du har nå fått utdelt en boks med INNOTEC Total Power Grease. Dette er smørefett på spray av meget høy kvalitet. Tåler fra -30 °C til 160°C. Fettet er flytende med en gang det kommer ut, slik at den trenger inn på vanskelig tilgjengelige steder. Når drivgassen fordamper, blir det et rent fett.

Du skal spraye/smøre alle bevegelige deler samt skinnene på din garasjeport som er i stål en til to ganger i året. Husk å rengjøre før du smører ved å tørke av møkk med fuktig klut.

Nb! Sprayen må ikke benyttes i låsen til garasjeporten.


Slik bruker du sprayen:




1. Rist boksen godt før du tar den i bruk.




2. Smør alle bevegelige deler samt skinnene som hjulene ruller i på din garasjeport.

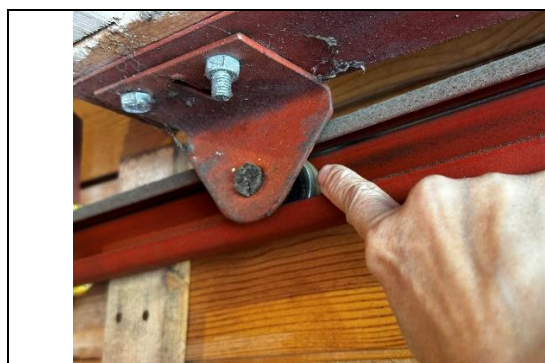

3. Smør hjulet i skinnen på begge sider av porten.

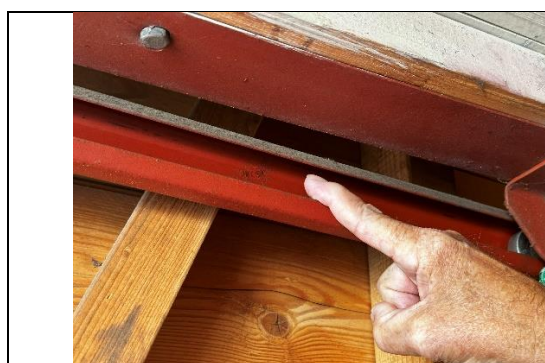


4. Smør skinnen oppe på begge sider av porten.

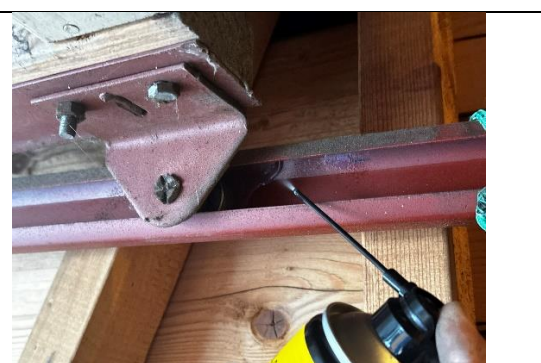



5. Smør skinnen nede på begge sider av porten.

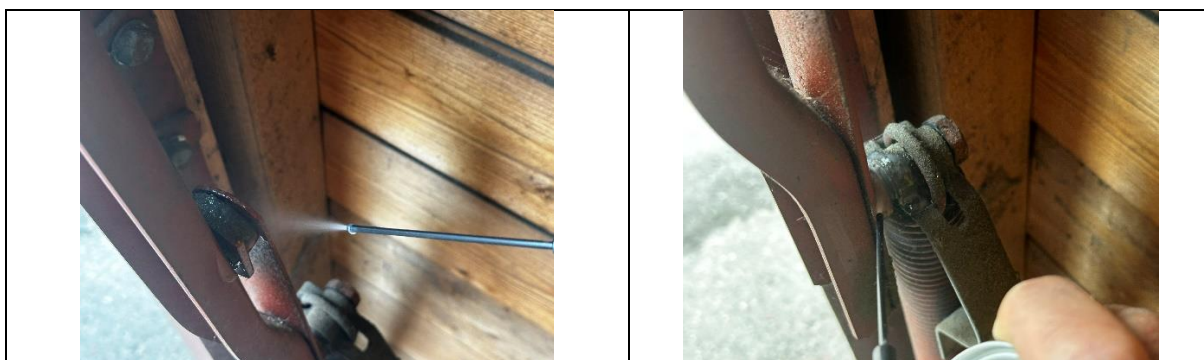

6. Smør bevegelige deler over og under fjæren.



7. Smør bevegelig del øverst i feste på porten.